

Elektronisch gesteuerter Haspel für Draht

Angetriebener, elektronisch gesteuerter Standardablaufhaspel, zur horizontalen Aufnahme von Coils, Drahtbunden oder -spulen.


Konstruktionsmerkmale

- Robust geschweißtes Tragegestell
- Bundaufnahme mit Zentrierbolzen und 4 verstellbaren Rungen
- H3 Mehrfachumlenkung (Grundausstattung)
- H7 Mehrfachumlenkung oder einfache Umlenkung (schwerer Arm)
- Elektronisch umstellbar von Rechts- auf Linkslauf (H3)
- Anschluss für Schutzzaun
- H3V verstärkte Version mit robuster Regeleinheit, verstärkter Umlenkung sowie optimiertem Getriebe

Bedienung

- Handbediengerät
- Austausch von Steuerungsinformationen in Abhängigkeit von WAFIOS Verbundmaschine
- Integrierter Not-Halt

Technische Daten	H3	H3V	H7
Tragfähigkeit max. (kg)	1 200	1 200	2 200
Min. Gebindeinnen-ø (mm)	250	250	300
Max. Gebindeausen-ø (mm)	1 300	1 300	1 800
Max. Bundhöhe (mm)	800	800	800
Bundaufnahme-ø (mm)	1 500	1 500	2 000
Leistung (KW)	2,2	2,2	4,0
Nennndrehzahl (1/min.)	65	65	53
Einsatz / Maschinen	Type	Type	Type
Federmaschinen:	F2, F30, FMU 25, 32		F4, F6, FMU 40, 50, 65
Richtmaschinen:		RE 30	RE 30, 40, 50
Drahtbiegemaschinen:	B3, B36, BM 36, BT 3.2, BMS 25, BMS 25, 36 (BT 3.4 auf Anfrage)		B 36, B4, B5, BM 40, BM50, (BT 5.2 auf Anfrage)

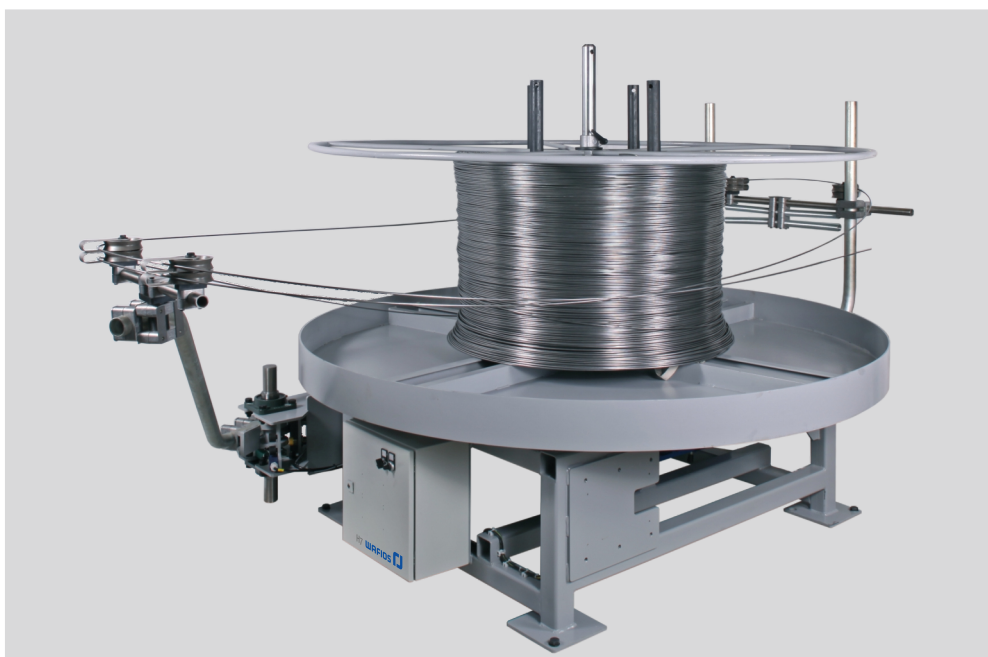

WAFIOS AG
Silberburgstraße 5
72764 Reutlingen, Germany

Telefon +49 7121 146 - 0
Telefax +49 7121 491209
sales@wafios.de, www.wafios.com

Maschinen für Draht und Rohr

Electronically Controlled Wire Pay-Off Unit

Motorized, electronically controlled standard pay-off, for the horizontal take-up of wire coils and spools


Technical features

- Robust, welded supporting frame
- Carrier plate with centering bolt and 4 adjustable centering stanchions
- H3 Multiple wire guidance (standard equipment)
- H7 Multiple or simple wire guidance (heavy arm)
- Electronical conversion from right- to left-hand rotation
- Connection for protection grating
- H3V reinforced version including robust control unit, reinforced wire guidance as well as optimized gearbox

Operation

- Hand-held operating device
- Exchange of control information depending on connected WAFIOS machine
- Integrated emergency stop

Technical Data	H3	H3V	H7
Load capacity max. (kg)	1 200	1 200	2 200
Min. inner coil dia. (mm)	250	250	300
Max. outer coil dia. (mm)	1 300	1 300	1 800
Max. coil height (mm)	800	800	800
Carrier plate Ø (mm)	1 500	1 500	2 000
Power (KW)	2,2	2,2	4,0
Speed (Rpm)	65	65	53
Application / machines	Type	Type	Type
Spring machines:	F2, F30, FMU 25, 32		F4, F6, FMU 40, 50, 65
Straightening machines:		RE 30	RE 30, 40, 50
Bending machines:	B3, B36, BM 36, BT 3.2, BMS 25, BMS 25, 36 (BT 3.4 on request)		B 36, B4, B5, BM 40, BM50, (BT 5.2 on request)

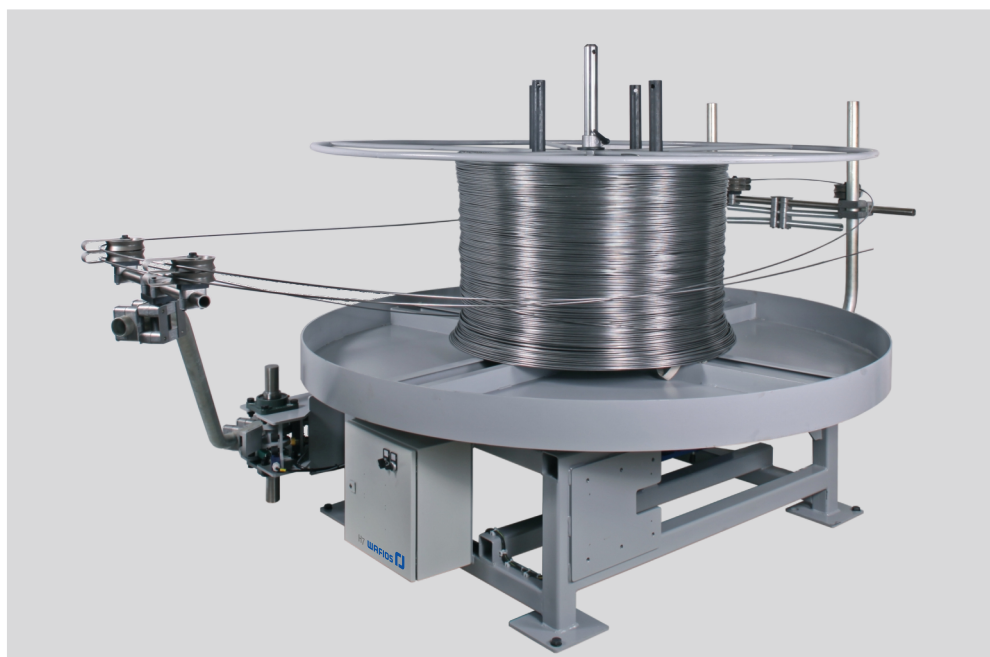

WAFIOS AG
Silberburgstraße 5
72764 Reutlingen, Germany

Phone +49 7121 146 - 0
Fax +49 7121 491209
sales@wafios.de, www.wafios.com

Precision Machinery for Wire and Tube